

P E R F E C T     B I N D I N G     M A C H I N E


## **FASTBIND OPTIMA**

**VIELSEITIGE ANWENDUNGEN**

**KONSTANTE BINDUNGEN HÖCHSTER QUALITÄT**

**VORBEREITUNG DES BUCHRÜCKENS**

**EINFACH IN DER HANDHABUNG**

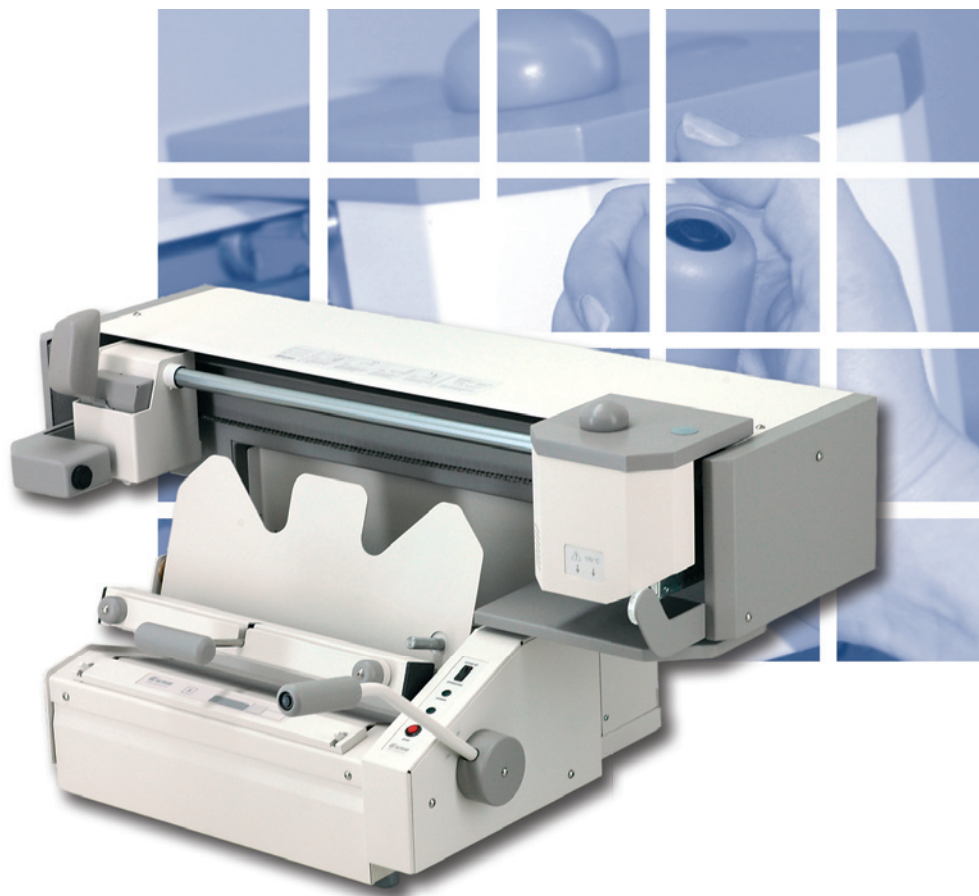

## EINE VIELSEITIGE BINDEMASCHINE

Die Fastbind Optima bietet, wie alle Modelle der neuen Fastbind Generation, größte Flexibilität. Diese halbautomatische Perfect Binding Maschine produziert Bücher mit Hard- oder Softcovern, Tapes, etc. in hoher Geschwindigkeit. Sie ist ideal für Copyshops, Verlage, Bindereien, Fotografen und zum Erstellen von Schuljahrbüchern. Das Ergebnis ist ein viereckiges, starkes und leicht erschwingliches Dokument.

## HALBAUTOMATISCHE LEIMAUFTRAGUNG

Die Fastbind Optima besitzt eine automatisierte Vorrichtung für die Leimauftragung, durch die ein konstantes Bindeergebnis für on-demand und mittlere Auflagen der Buchproduktion sichergestellt und eine Stand-by Temperatureauswahl ermöglicht wird.

## PGO-AUFRAUHSYSTEM

Die geräuschlose und staubfreie PGO (Papierfaser-Öffnung) Aufrauheinheit ermöglicht es, mit dieser Maschine auch die schwierigsten Papiersorten zu bearbeiten. Der Anwender kann die Anzahl der PGO Durchgänge, die für eine solide Bindung benötigt werden, individuell bestimmen.

## EINFACH ZU BEDIENEN

Das System gewährleistet eine non-stop Produktion unterschiedlicher Bindearbeiten, indem es sich automatisch auf verschiedene Papierstärken und Formate einstellt. Dadurch entfallen Einstellzeiten oder Einstellungen auf das richtige Format. Ein Jeder ist in der Lage, innerhalb weniger Minuten qualitative Bücher und Berichte zu erstellen.

## TECHNISCHE DATEN

	Europe	USA
Maschinenzyklen/Stunde*	bis zu 450	bis zu 450
Bücher/Stunde*	bis zu 180	bis zu 180
Min./Max. Bindestärke	0,1 - 40 mm	0,004 - 1,6"
Max. Bindelänge	bis zu 320 mm	bis zu 12,6"
Max. Bindehöhe	bis zu 235 mm	bis zu 9,3"
Max. Coverstärke**	bis zu 400 g/m2	bis zu 225* index
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 V / 50 - 60 Hz	115 V / 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	4 A	8 A
Maschinenabmessung BxTxH	89 x 50 x 50 cm	35 x 20 x 20"
Verpackungsabmessung BxTxH	99 x 61 x 69 cm	39" x 24" x 27.2"
Gewicht kg (net)	53 kg	lbs 117

\* Produktionszeit abhängig vom Benutzer

\*\* abhängig von der Materialzusammensetzung

Optionale Teile: Einband-Formater und Hardcover-Falzwerkzeug

Design and specifications are subject to change without prior notice.



Einfach zu bedienen






PGO Aufrauhsystem



Benutzerfreundliches Bedienfeld



Falzwerkzeuge für Softcover und Hardcover



VERSATILE APPLICATIONS: SOFT COVER • HARD COVER • PADS • STRIPS